




**Делаем Свет Ярче!**

**Модуль светодиодный  
МК35Б3-072**


**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

редакция 1.1

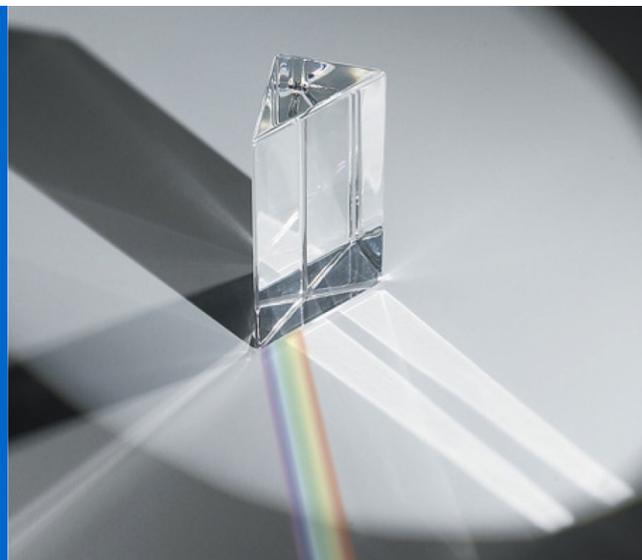

Москва, Зеленоград, корпус 338Б, офис 75  
тел./факс: +7 (499) 762-39-79, +7 (499) 762-39-89

[www.ktl.su](http://www.ktl.su)

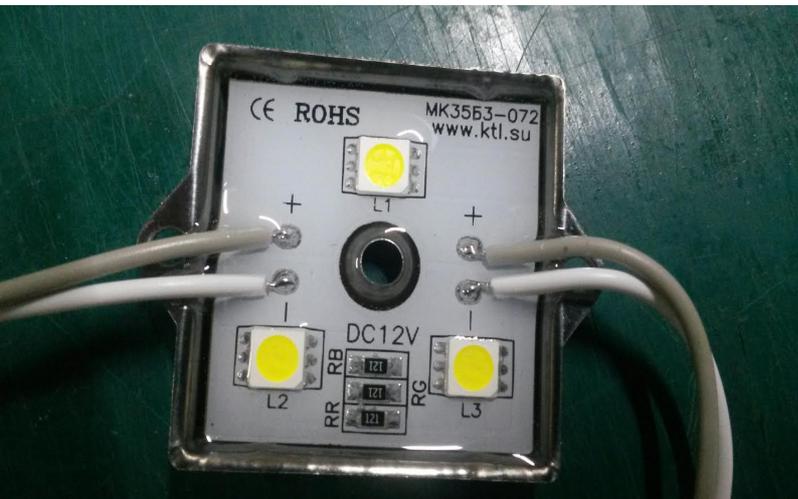


## Применение

- Лайтбоксы
- Рекламные конструкции
- Подсветка указателей и табло

## Технические характеристики

Параметры	Значение
Напряжение питания	12В
Типовая потребляемая мощность	0,72Вт
Постоянный прямой ток	60мА
Типовой световой поток	60-62 лм
Угол свечения	120°
Цветовая температура	6500-7050К
Габаритные размеры модуля	45 x 35 x 4мм
Вес	9 г
Количество светодиодов в модуле	3 шт
Степень защиты	IP65
Тип светодиода	SMD5050
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ 50°C
Диапазон температур хранения	-40°C ~ 60°C

## Размеры модуля

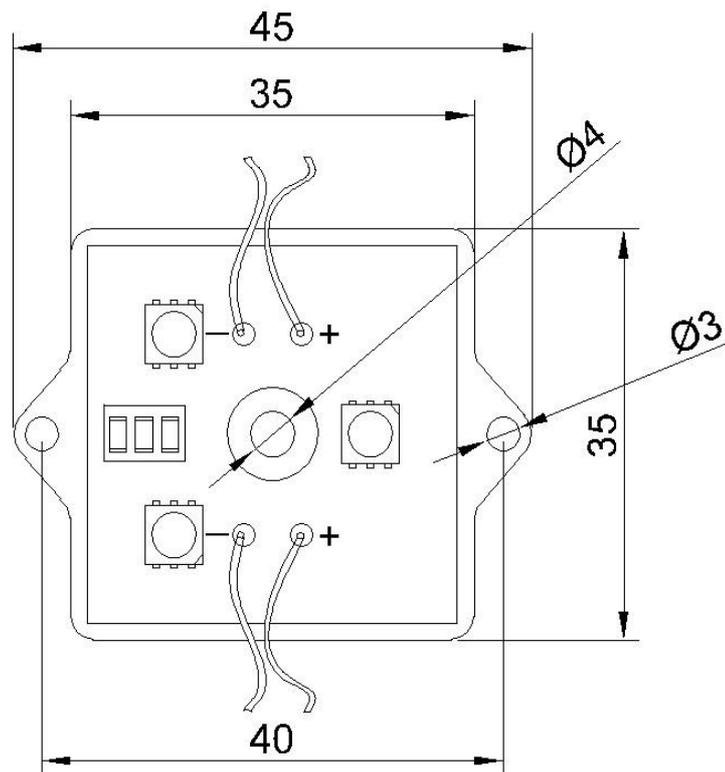**Примечание:**

1. Чертёж не в масштабе
2. Все размеры указаны в миллиметрах